

Flowbird Deutschland GmbH, Am Kiel-Kanal 2, 24106 Kiel

**Stadt Kappeln
Frau Wallenstein
Reeperbahn 2
24376 Kappeln**

01. Februar 2024

Bearbeiter: Katharina Grygo

Tel.: 0431/3059-146

Fax: 0431/3059-251

E-Mail: de-sales@flowbird.group

Ihre Kunden-Nr.: **28249**
Angebotsnummer: **2320000981**

Ihr Ansprechpartner im Außendienst
Herr Bendig 0171/3112 637

**Kostenaufstellung zum Angebot zur Lieferung und Montage von einem
Parkscheinautomaten - Typ Strada Evolution 3 Transfer -**

Sehr geehrte Frau Wallenstein,

gerne senden wir Ihnen eine Kostenaufstellung des Angebots vom 21.12.2023 zu.

Bei Fragen sowie zur Erläuterung weiterer Einzelheiten stehen Ihnen die oben genannten Ansprechpartner selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Flowbird Deutschland GmbH


i. A. Katharina Grygo


i. A. Frank Buchhorn



Kostenaufstellung:

- Beispiel für die wahrscheinlichste Gerätezusammenstellung

Pos.	Bezeichnung	Anzahl	Einzel-Preis	Gesamt-Preis
1.	Parkscheinautomat Typ Strada Evol. 3	2	✗ 3.000,00 €	6.000,00 €
2.	Handentleerungsgerät	1	✗ 180,00 €	180,00 €
3.	Fracht	2	✗ 160,00 €	320,00 €
4.	Spezialadapter	2	✗ 50,00 €	100,00 €
5.	EC-Kartenleser MAP1000	2	1.200,00 €	2.400,00 €
6.	PinPad P1000	2	0,00 €	0,00 €
7.	Modem - Kit 4G	2	280,00 €	560,00 €

Gesamt netto 9.560,00 €
zzgl. 19% USt. 1.816,40 €

- für Smart**folio**®-Service

2 Geräte

6.600,-
+ 1.254,-
7.854,-

Pos.	Bezeichnung	Anzahl PSA	Einzel-Preis	Gesamt-Preis (für 24 Monate)
8.	für Smart folio ®-Service	2	24,00 €	1.152,00 €


Gesamt netto 1.152,00 €
zzgl. 19% USt. 218,88 €

Gesamt brutto 1.370,88 €

STRADA EVOLUTION

GENERATION 3

TECHNISCHE DATEN

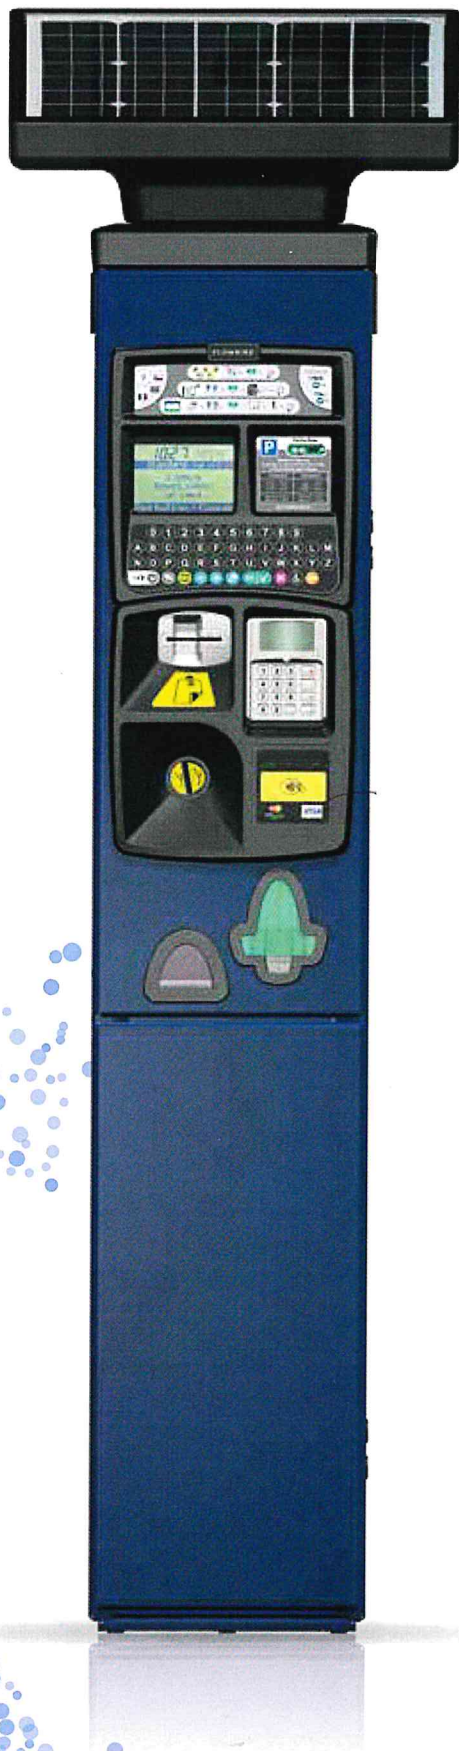

ALLGEMEINES DESIGN

MATERIAL	Stahl mit Korrosionsschutz und Antigraffiti-beschichtung
MATERIALSTÄRKE	Gehäuse: 2 - 3 mm (je nach Sicherheitsstufe) Sicherheitsbereich: bis zu 6 mm Manganstahl
GEWICHT	Ca. 80 kg (ohne Batterien und Solarfeld)
TEMPERATUR FEUCHTIGKEIT	• Betriebstemperatur: -25°C bis +55° C/-77°F bis +131°F (24-Stunden-Garantie) • Lagertemperatur: -25°C bis +70°C/-77°F bis +158°F (16-Stunden-Garantie) • Feuchtigkeit: bis zu 95% RH bei 55°C/131°F
FARBEN (Pulverbeschichtung)	Anthrazitgrau (RAL 7016) Sterlinggrau (NCS4010 R70B / hellgrau) Titanium (dunkelgrau mit Eisenglimmer , matt) Moosgrün (RAL 6005 / dunkelgrün) Magic Blue (RAL 5003 / dunkelblau) Deep Black (RAL 9005 / schwarz)
KONFORMITÄT	EN12414:2020/CE-Kennzeichnung

USER INTERFACE

BILDSCHIRM	• LCD-Grafikdisplay (beleuchtet) mit Graustufen • Abmessungen: 101 x 70mm – 4" x 2,75" • Auflösung: 160 x 80 Pixel
KAPAZITIVE TASTATUR	• 8 Standardversionen • Kundenspezifische Tastatur auf Anfrage